


Taśmy LEDS

Innowacja i jakość



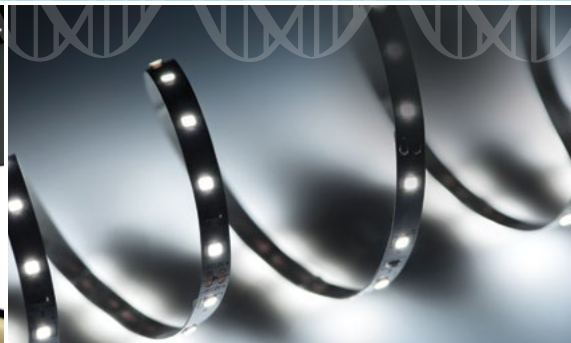

Taśmy LEDS





mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje
ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię.






CZYNNIK IP

IP00 – taśmy bez osłony,
do zastosowań wewnętrznych w miejscach
trudno dostępnych, wersja o najwyższej
trwałości i jakości światła.


IP54 – taśmy z warstwą ochronną,
do zastosowań wewnętrznych
w miejscach łatwo dostępnych.

IP65 – taśmy ze szczelną osłoną,
do zastosowań zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych, taśma odporna na wilgoć!

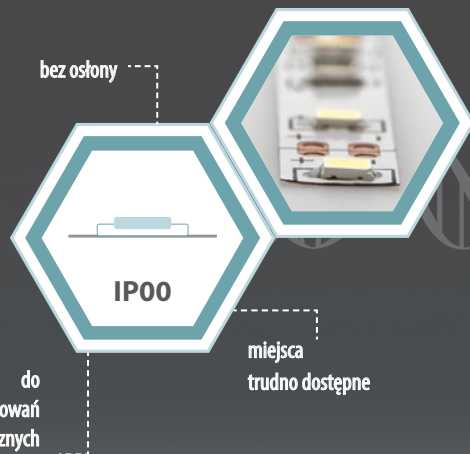



Czym kierować się przy wyborze?

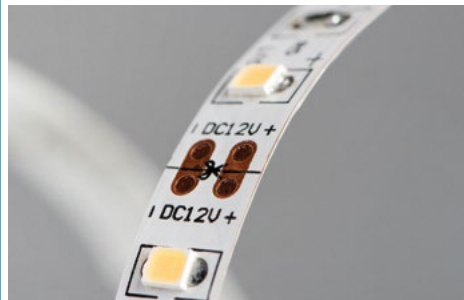

do zastosowań wewnętrznych

z warstwą ochronną

ze szczelną osłoną

odporna na wilgoć

IP54

miejsca łatwo dostępne

IP65

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych



KOLOR & BARWA



WW
warm white



NW
neutral white



CW
cool white



BL
blue light




RGB
red-green-blue light





Kanlux
KANLUX.PL

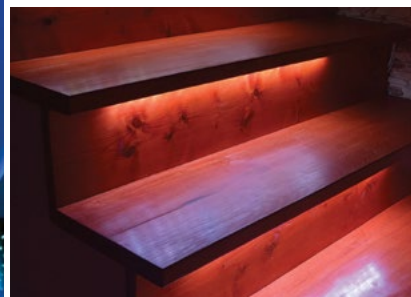

JAK CZYTAĆ NASZE OZNACZENIA?

Moc:
Watt na metr

Stopień szczelności:

IP 00 - bez osłony

IP 54 - z warstwą ochronną

IP 65 - ze szczelną osłoną

LEDS-P 4W/M IP54-WW

Nazwa:
LEDS = LED STRIP


Linia:
B - Basic
P - Premium

Barwa:
WW - ciepła
NW - neutralna
CW - zimna
RGB - wielokolorowa
BL - niebieska






Dlaczego warto wybrać LEDS?

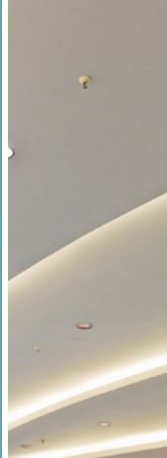

Elastyczność:
używamy najlepszej jakości elastycznych laminatów FPC

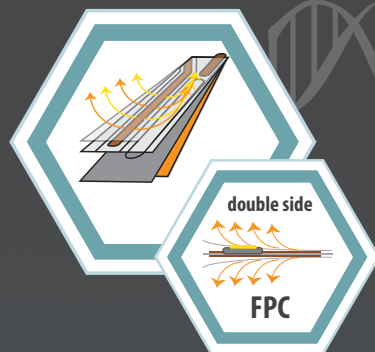


Trwałość:
w celu lepszego rozproszenia ciepła stosujemy więcej miedzi w laminacie FPC (double side FPC)



Kanlux
KANLUX.PL



**mocna
taśma**




Przyczepność:
bardzo mocna taśma dwustronna
zapewnia możliwość instalacji
do różnych powierzchni

Dopasowanie:
możliwość doboru długości
do indywidualnych potrzeb



linia LEDS Basic

dedykowana jest
do zastosowań domowych,



nazwa	mo c	barwa / kolor	IP	index
LEDS-B 4.8 W/M IP00-WW	4.8 W/m	ciepła (WW)	IP 00	24516
LEDS-B 4.8 W/M IP00-NW	4.8 W/m	neutralna (NW)	IP 00	24517
LEDS-B 4.8 W/M IP00-CW	4.8 W/m	zimna (CW)	IP 00	24518
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	4.8 W/m	ciepła (WW)	IP 54	24510
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	4.8 W/m	neutralna (NW)	IP 54	24511
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	4.8 W/m	zimna (CW)	IP 54	24512
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	4.8 W/m	ciepła (W W)	IP 65	24513
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	4.8 W/m	neutralna (NW)	IP 65	24514
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	4.8 W/m	zimna (CW)	IP 65	24515



taśmy te są przeznaczone do doświetlenia
lub zaakcentowania wybranych miejsc.

nazwa	mo c	barwa / kolor	IP	index
LEDS-B 4.5W/M IP54-BL	4,5 W/m	niebieski (BL)	IP 54	24543
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	7,2 W/m	RGB	IP 00	24530
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	7,2 W/m	RGB	IP 54	24532
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	7,2 W/m	RGB	IP 65	24531





MADE FOR KANLUX
LED CHIP TAIWAN BRAND




linia LEDS Premium

dedykowana jest
do zastosowań profesjonalnych,





Kanlux
KANLUX.PL

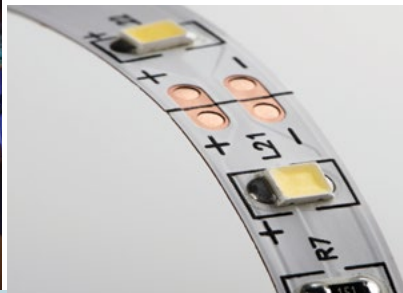

taśmy o mocy 4W stworzą nastrój i nadadzą pomieszczeniom charakteru
jaki chcemy wykreować, natomiast moc 10 W będzie odpowiednia aby oświetlić
wybrane pomieszczenia czy powierzchnie.


nazwa	moc	barwa	IP	index
LEDS-P 4W/M IP00-WW	4 W/m	ciepła (WW)	IP 00	24010
LEDS-P 4W/M IP00-CW	4 W/m	zimna (CW)	IP 00	24011
LEDS-P 4W/M IP54-WW	4 W/m	ciepła (WW)	IP 54	24012
LEDS-P 4W/M IP54-CW	4 W/m	zimna (CW)	IP 54	24013
LEDS-P 10W/M IP00 WW	10 W/m	ciepła (WW)	IP 00	24120
LEDS-P 10W/M IP00 CW	10 W/m	zimna (CW)	IP 00	24121
LEDS-P 10W/M IP54 WW	10 W/m	ciepła (WW)	IP 54	24122
LEDS-P 10W/M IP54 CW	10 W/m	zimna (CW)	IP 54	24123

Kanlux
PREMIUM



MADE FOR KANLUX
LED CHIP TAIWAN BRAND

3M








Akcesoria LEDS

W OFERCIE:


**Sterowniki,
kontrolery**



**Profile
ALU**

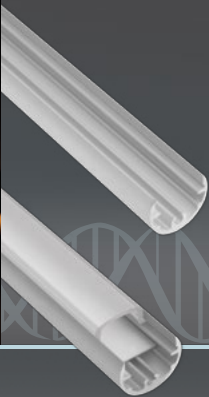

... zasilacze, sterowniki, kontrolery, profile ALU,
złączki, stoppery, uchwyty mocujące ...



Złączki



Zasilacze



Kanlux



Kanlux SA
41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 1-3
T: +48 32 388 74 00
e-mail: kanlux@kanlux.pl

www.kanlux.pl