



# ***Kanlux***

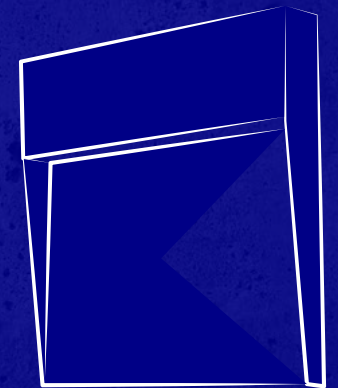

**NOWA SERIA  
OPRAW NATYNKOWYCH  
Kanlux DULI LED**

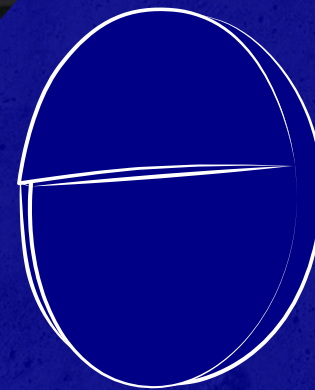

**Kanlux**

## **DULI LED**

to seria opraw  
**architektonicznych,  
natynkowych**  
wykorzystywanych  
do podświetlenia  
dolnej części elewacji  
lub jako **oprawy  
przyschodowe.**

## **Nowoczesny i geometryczny design**

w prostej formie  
nadają tej serii  
uniwersalny charakter.

# Kanlux

## Kanlux DULI LED

Dwa kształty do wyboru: **koło i kwadrat**.

Dwie moce do wyboru: **4W, 6.5W**.



**33750**

**DULI LED 4W-NW-L-GR**



**33751**

**DULI LED 4W-NW-O-GR**



**33752**

**DULI LED 6,5W-NW-L-GR**



**33753**

**DULI LED 6,5W-NW-O-GR**



# **Kanlux**

## **Charakterystyka serii DULI LED:**


- **matowe wykończenie**
- **temp. barwowa 4000K**
- **IP 54**
- **łatwość montażu:**
  - **bez konieczności używania dodatkowego zasilania (230V),**
  - **złączka samozaciskowa.**

**Kanlux**



Podświetlenie  
elewacji, fasady domu,  
podświetlenie schodów.

**Kanlux**

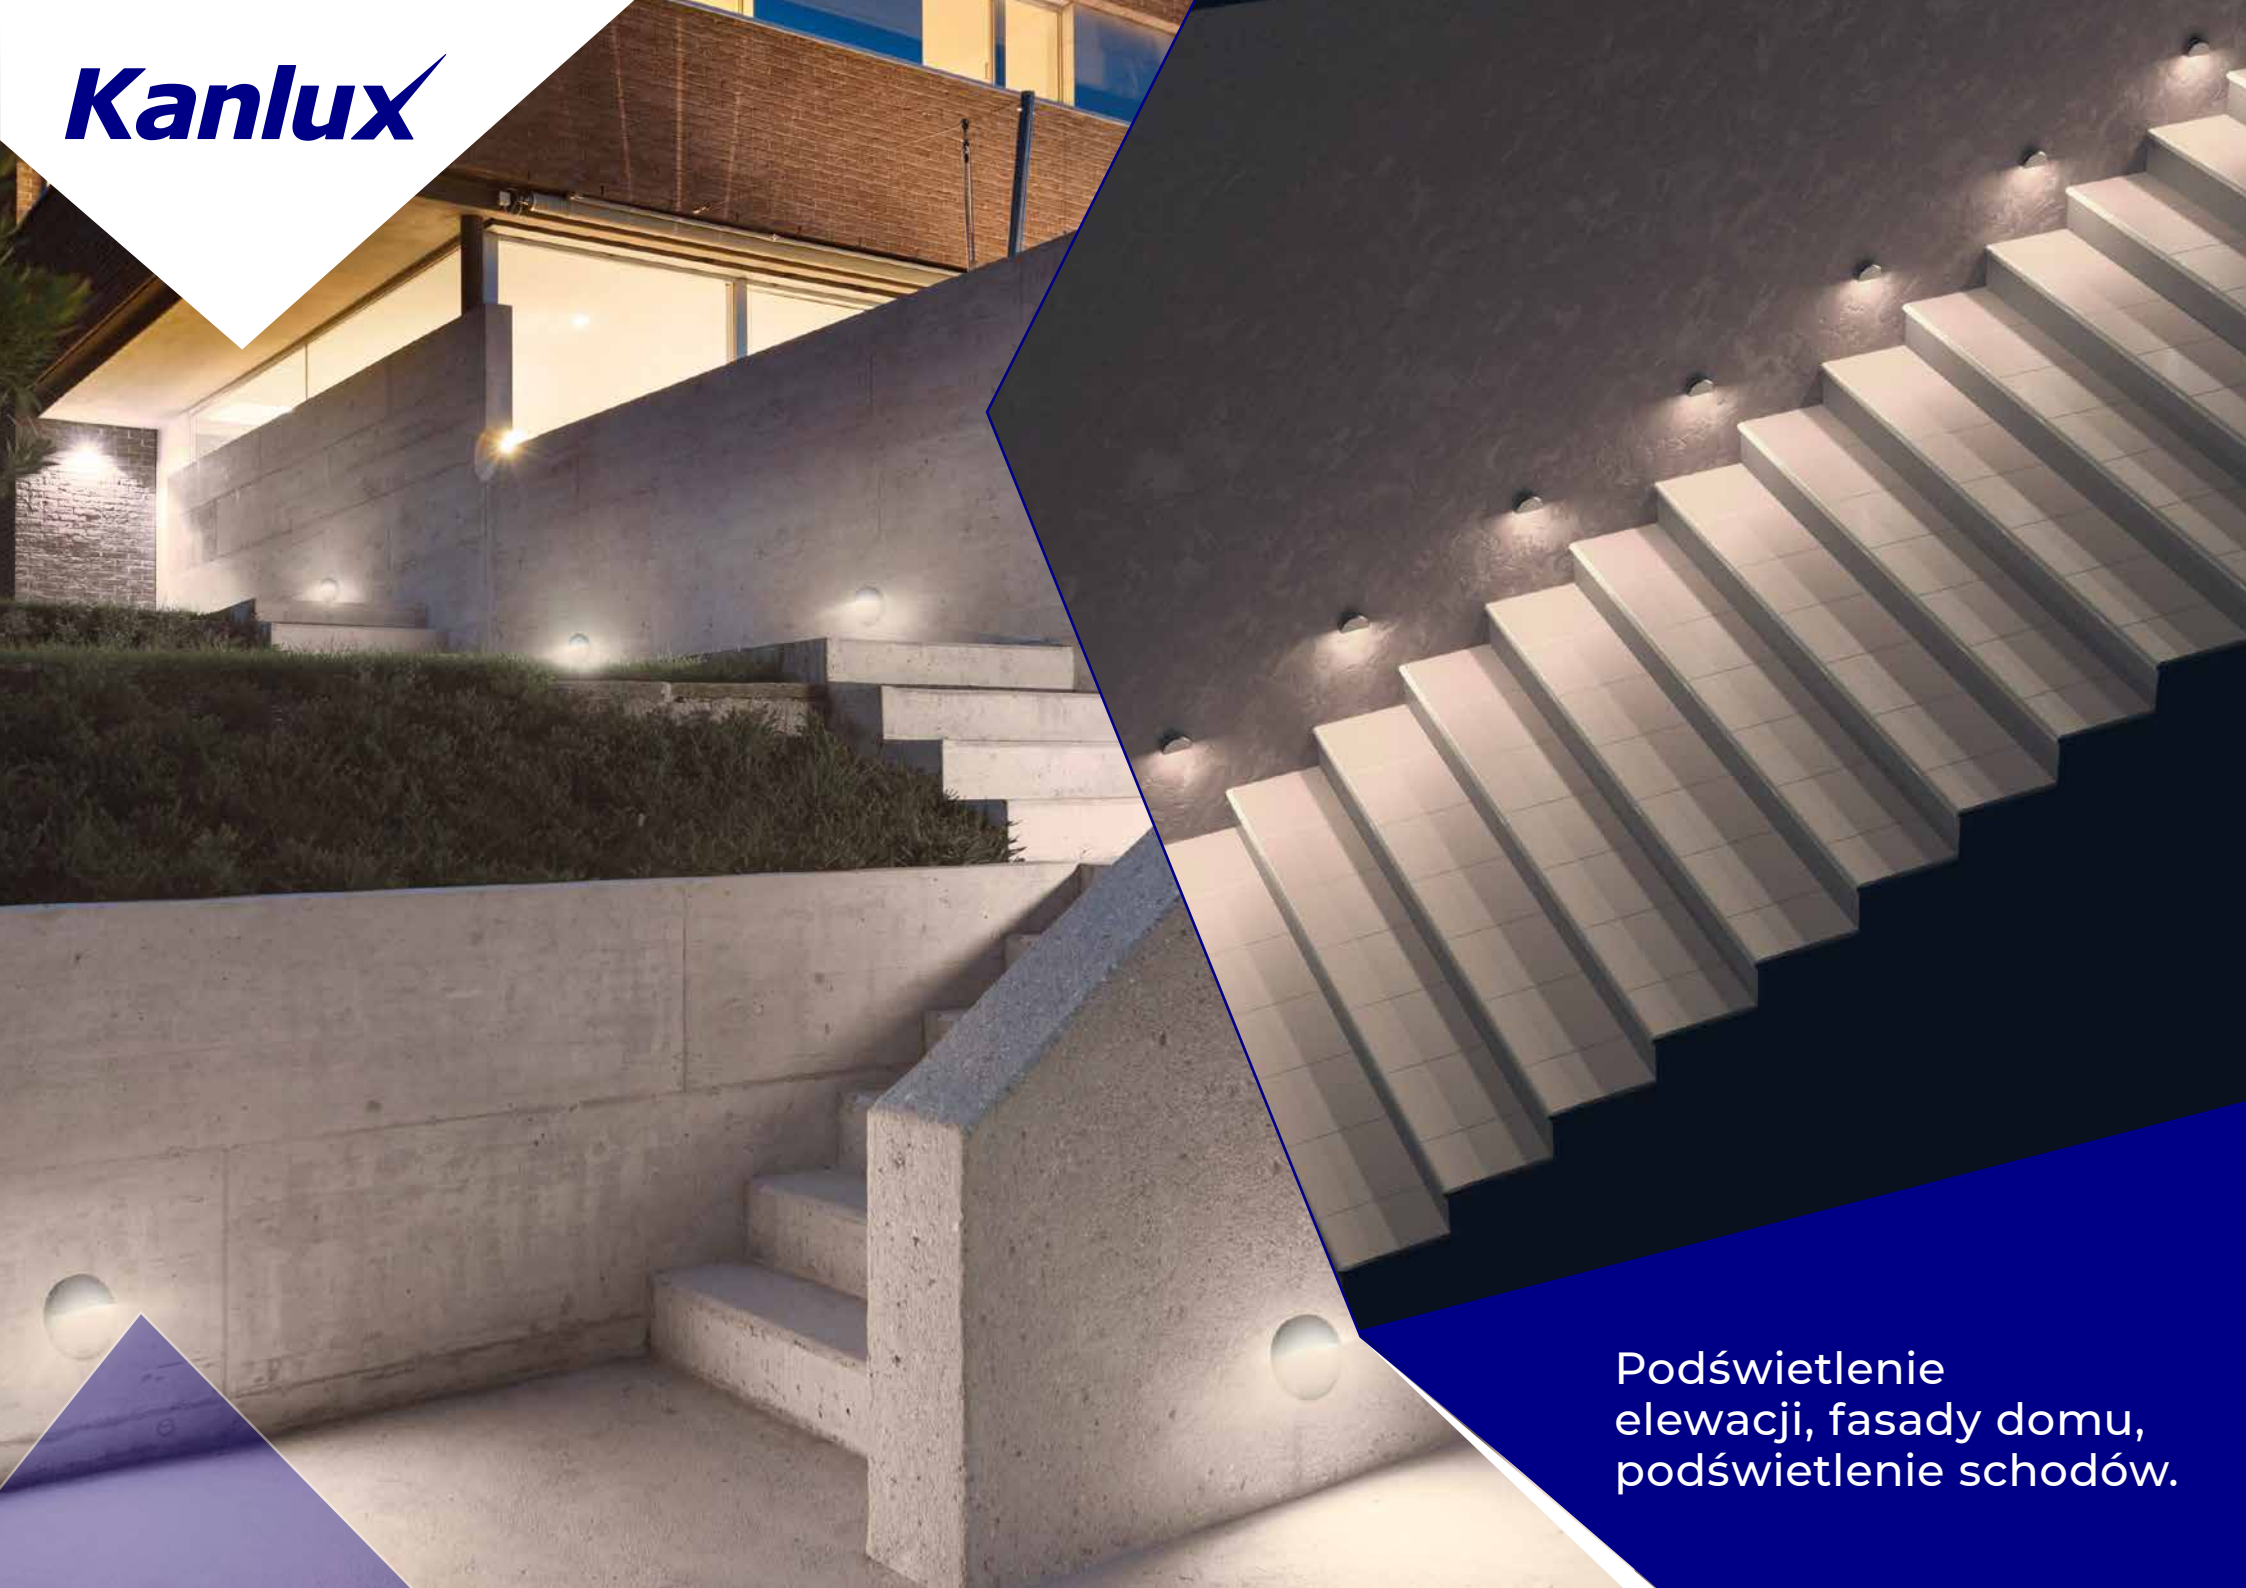

Podświetlenie  
elewacji, fasady domu,  
podświetlenie schodów.

## Informacje techniczne:


- napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
- trwałość [h]: 30 000
- ilość cykli wł/wył: ≥25 000
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- materiał obudowy: stop aluminium

	INDEX	MOC	STRUMIEŃ SWIETLNY OPRAWY	STRUMIEŃ SWIETLNY MODUŁU LED	TEMP. BARWOWA	IP	KOLOR OBUDOWY
<b>DULI LED 4W-NW-L-GR</b>	<b>33750</b>	<b>4W</b>	<b>100lm</b>	<b>*470lm</b>	<b>4000K</b>	<b>IP54</b>	<b>GRAFIT (RAL 7016)</b>
<b>DULI LED 4W-NW-O-GR</b>	<b>33751</b>						
<b>DULI LED 6,5W-NW-L-GR</b>	<b>33752</b>	<b>6,5W</b>	<b>270lm</b>	<b>*740lm</b>	<b>4000K</b>	<b>IP54</b>	<b>GRAFIT (RAL 7016)</b>
<b>DULI LED 6,5W-NW-O-GR</b>	<b>33753</b>						


\*klasa efektywności 




**DULI LED 4W-NW-L-GR**



**DULI LED 4W-NW-O-GR**



**DULI LED 6,5W-NW-L-GR**



**DULI LED 6,5W-NW-O-GR**

# Kanlux

# Kanlux DULI LED



**dobrze  
spakowane**

[kanlux.com](http://kanlux.com)