


Oprawa typu downlight

5905339255600

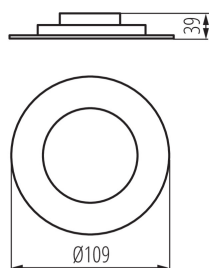

Nowe oprawy downlight przeznaczone są do zamontowania w sufit podwieszany, ich obudowy wykonano z tworzywa sztucznego połączonego z aluminium. Dostępne są w mocach: 6W, 8W, 12W, 18W. Do wyboru mamy dwie temperatury barwowe światła: 3000 K (ciepła WW) i 4000 K (neutralna biała NW).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 39

**Średnica [mm]:** 109

**Otwór montażowy [mm]:** Ø87

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 390

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 65

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 40/20

Oprawa typu downlight



### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 94

**Gramatura [g]:** 139.3

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5


**Waga kartonu [kg]:** 13.93

**Szerokość kartonu [cm]:** 53

**Wysokość kartonu [cm]:** 26.5

**Długość kartonu [cm]:** 60

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.08427

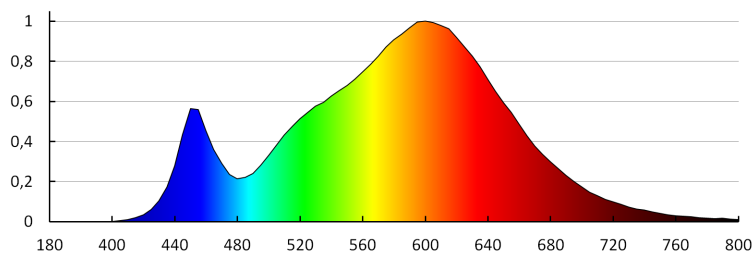

KANLUX S.A. (kat 25560) LITEN LED 6W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25560) LITEN LED 6W-WW  
Lampy: 1 x LITEN LED 6W-WW

