


## 22944 RAPID v2 E27-NW

Źródło światła LED

5905339229441



Źródła Kanlux RAPIDv2 E27 zostały wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem i skutecznością świetlną, która sięga nawet do 117 lm/W (RAPID HI). Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:


**Zastosowana technologia oświetlenia:** LED  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Ostona przeciwolśnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Szerokość [mm]:** 60  
**Wysokość [mm]:** 107  
**Głębokość [mm]:** 60  
**Średnica [mm]:** 60  
**Zawartość rtęci:** nie  
**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50  
**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 45  
**Moc znamionowa [W]:** 4,9  
**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 500  
**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 180  
**Materiał:** tworzywo sztuczne  
**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne  
**Źródło światła:** A60  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Barwa światła:** biała  
**Trzonek:** E27  
**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000  
**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000  
**Kształt źródła światła:** standardowa

## 22944 RAPID v2 E27-NW

Źródło światła LED

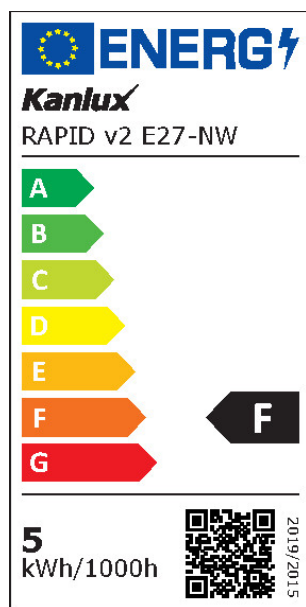

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 5**

**Klasa efektywności energetycznej: F**

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 500**

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)**

**Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000**

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$**

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]: 4.9**

**Wysokość źródła światła [mm]: 107**

**Szerokość źródła światła [mm]: 60**

**Głębokość źródła światła [mm]: 60**

**Wskaźnik oddawania barw: 80**

**Współrzędne chromatyczności (x): 0.380**

**Współrzędne chromatyczności (y): 0.380**

**Deklaracja równoważności mocy [W]: 41**

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9**

**Współczynnik trwałości:  $\geq 0.9$**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93**

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ): 0.5**

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy**

**Wskaźnik migotania ( $P_{st LM}$ ):  $\leq 1,0$**

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane: 10**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100**

**Masa jednostkowa netto [g]: 30**

**Gramatura [g]: 56.6**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5**

**Waga kartonu [kg]: 5.66**

**Szerokość kartonu [cm]: 32.5**


**Wysokość kartonu [cm]: 24**

**Długość kartonu [cm]: 66**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.05148**

## 22944 RAPID v2 E27-NW

Źródło światła LED

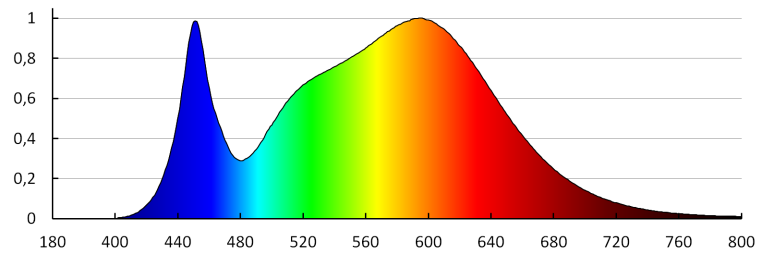

KANLUX S.A. (kat 22944) RAPID v2 E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22944) RAPID v2 E27-NW  
Lamps: 1 x RAPID v2 E27-NW

