


## 24532 LEDS-B 7.2W/M IP54RGB

Taśma LED

5905339245328

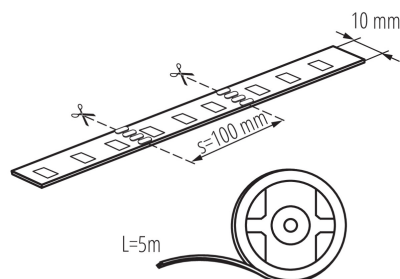

Seria taśm LEDS z linii BASIC to zupełna nowość w ofercie. LEDS to nowoczesne i innowacyjne paski o charakterze dekoracyjnym, idealne do zastosowań domowych, które mogą stworzyć w domu niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. Dostępne są wersje z trzema stopniami szczelności IP00, IP54 oraz zupełna nowość - IP65. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę lub kolor. W ofercie dostępne są taśmy w kolorze białym (barwa ciepła, neutralna lub zimna), niebieskim lub wielokolorowe (RGB)

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m  
**Długość [mm]:** 5000  
**Szerokość [mm]:** 10  
**Wysokość [mm]:** 5000  
**Zawartość rtęci:** nie  
**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC  
**Moc znamionowa [W]:** 1m = 7,2  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 130  
**Barwa światła:** RGB  
**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$   
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Stopień IP:** 54

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m = 65  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** RGB  
**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 0,5m =

## 24532 LEDS-B 7.2W/M IP54RGB

Taśma LED



3,6

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 148

**Gramatura [g]:** 240

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 20.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 1

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 22.5


**Waga kartonu [kg]:** 12

**Szerokość kartonu [cm]:** 32.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 28.5

**Długość kartonu [cm]:** 51

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.047239

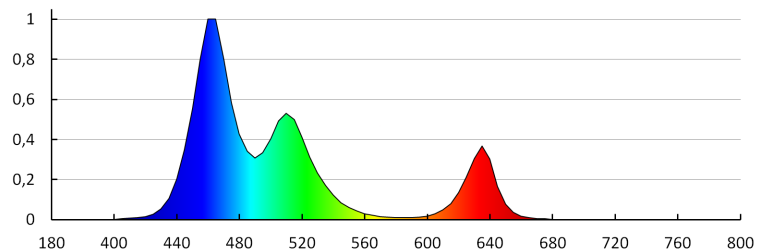

## 24532 LEDS-B 7.2W/M IP54RGB

Taśma LED

### AKCESORIA:

**19036** CONNECTOR RGB 10-CP Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR RGB 10-CP  
(19036)



**19037** CONNECTOR RGB 10-CPC Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR RGB 10-CPC  
(19037)



**19038** CONNECTOR RGB 10 Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR RGB 10  
(19038)



**22140** CONTROLLER LED RGB-RF Kontroler RGB + pilot,  
CONTROLLER LED RGB-RF  
(22140)

