


## 28687 FT1200 26W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339286871

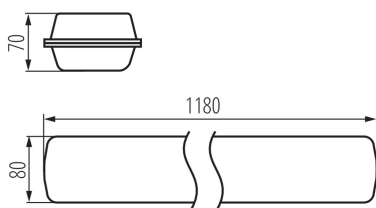

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1180

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 26

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3900

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X115/Y105

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷35

**Typ klosza:** ryflowany

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo:** 10

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 28687 FT1200 26W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1415

**Gramatura [g]:** 1640

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 118

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Waga kartonu [kg]:** 1.64

**Szerokość kartonu [cm]:** 9

**Wysokość kartonu [cm]:** 7.5

**Długość kartonu [cm]:** 120

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0296/20, ważny do 2025-08-24

KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF  
Lamps: 1 x FT1200 26W-840-RYF

