


## 28963 POWELED P 12V 150W

Zasilacz CV

5905339289636

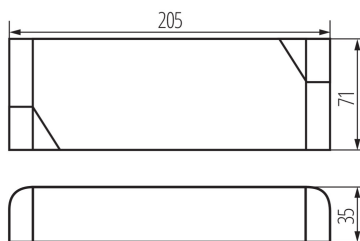

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Długość [mm]:** 205

**Szerokość [mm]:** 71

**Wysokość [mm]:** 35

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 75-150

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 40

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 12 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 12500

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 544

**Gramatura [g]:** 606.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 588

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 21.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Waga kartonu [kg]:** 12.13

**Szerokość kartonu [cm]:** 23.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 24.5

**Długość kartonu [cm]:** 34

## 28963 POWELED P 12V 150W

---

Zasilacz CV

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.019576

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.