

## 29260 BISO LED EL 8W-GR

Oprawa elewacyjna

5905339292605



Kanlux BISO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux BISO światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji i tylnej części oprawy.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Długość [mm]:** 220

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 80

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.5

**Moc maksymalna [W]:** 8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 140

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷40

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 54


### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej:** E

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000


**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

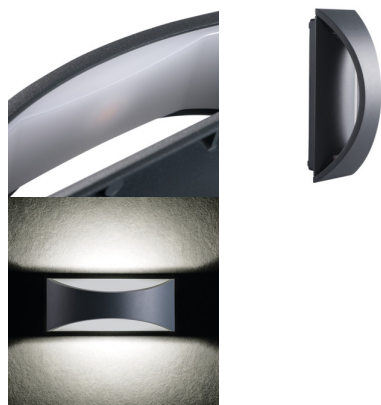

## 29260 BISO LED EL 8W-GR

Oprawa elewacyjna

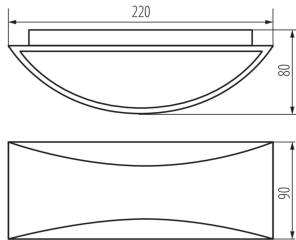

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 580

**Gramatura [g]:** 686

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10


**Waga kartonu [kg]:** 13.72

**Szerokość kartonu [cm]:** 22

**Wysokość kartonu [cm]:** 48

**Długość kartonu [cm]:** 48

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.050688

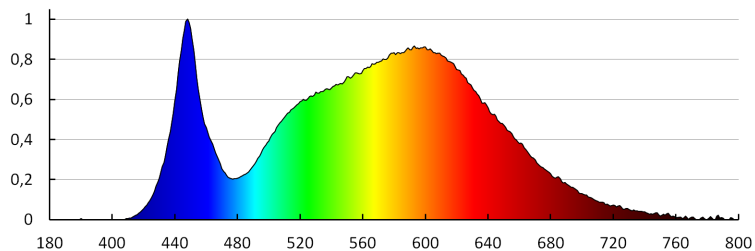

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

