

## 36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Oprawa ścienna LED

5905339366511



IP  
44



Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ścienne w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lamy Kanlux AKVO S możesz zamontować w pionie i w poziomie na ścianie. To tworzy wiele możliwości aranżacji oświetlenia w łazience. Dodatkowo lamy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lamy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lamy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: X01DZXL0017\_B01 15W PD PIR


Strumień świetlny [lm]: 1600

Barwa światła: biała

Trzonek: -

## 36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Oprawa ścienna LED



**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** 15000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+30

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Stopień IP:** 44

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 15

**Klasa efektywności energetycznej:** E

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** E

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1850

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 15

**Wysokość źródła światła [mm]:** 46

**Szerokość źródła światła [mm]:** 557

**Głębokość źródła światła [mm]:** 2

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 117

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 5

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos  $\phi$ ):** 0,7

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania (Pst LM):** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** 0,4


### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

## 36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Oprawa ścienna LED

**Jak pakowane:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 572  
**Gramatura [g]:** 750  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 61  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Waga kartonu [kg]:** 7.5  
**Szerokość kartonu [cm]:** 33.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 20  
**Długość kartonu [cm]:** 63  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.04221

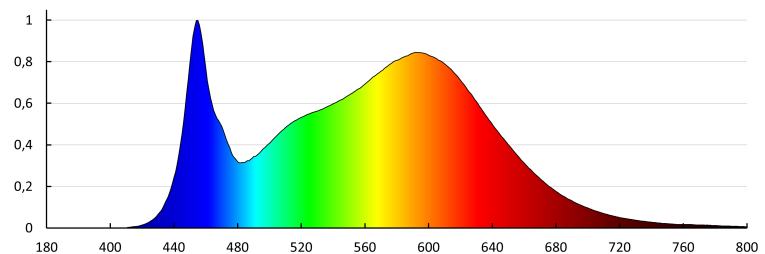

KANLUX S.A. (kat 36651) AKVO IP44 15W-NW-B S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36651) AKVO IP44 15W-NW-B S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

