


## 36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Oprawa ścienna-sufitowa LED

5905339366610



IP  
44

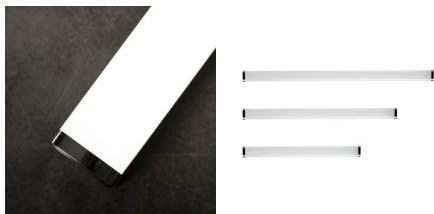

Kanlux AKVO IP44 to oprawy ścienna-sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lamy Kanlux AKVO możesz zamontować **w pionie i w poziomie**, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lamy te mają podwyższoną **odporność na wilgoć IP44**, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lamy Kanlux AKVO IP44 sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Lamy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1600

Barwa światła: biała

Trzonek: -

Trwałość [h]: 25000


Ilość cykli wł/wył: 15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+30

Materiał obudowy: stop aluminium

## 36661 AKVO IP44 15W-NW-C

### Oprawa ścienna-sufitowa LED

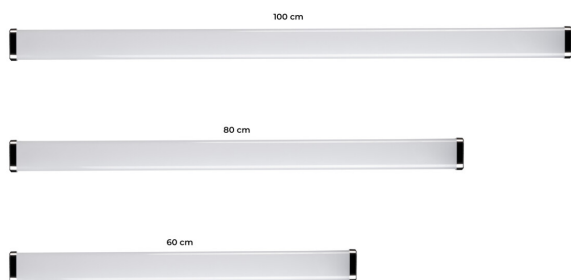

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Stopień IP:** 44

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej:** D

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1):** 0,7

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania (Pst LM):** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** 0,4

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10

**Masa jednostkowa netto [g]:** 560

**Gramatura [g]:** 738

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 61

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 7.38

**Szerokość kartonu [cm]:** 33.5


**Wysokość kartonu [cm]:** 20

**Długość kartonu [cm]:** 63

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.04221

## 36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Oprawa ścienna-sufitowa LED

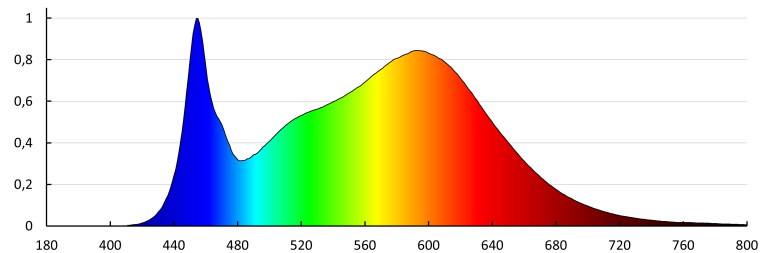

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C  
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

