


04260 TUNA S1101-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339042606

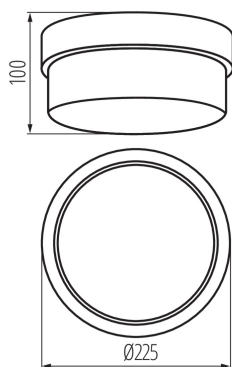

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 100

Średnica [mm]: 225

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1150

Gramatura [g]: 1375

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Waga kartonu [kg]: 6.875

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 47

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.05076

04260 TUNA S1101-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/le

