


## 22371 AZ-10A

Przełącznik zmierzchowy

5905339223715

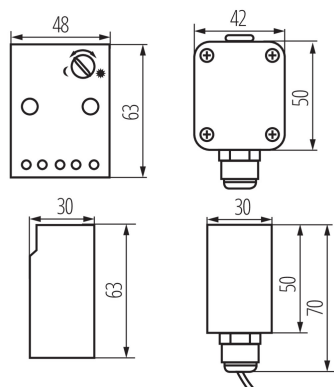

Kanlux AZ-10A to automat zmierzchowy. Służy do włączania i wyłączania obwodów oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia naturalnego (dzień/noc).

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Histeresa:** 20Lx

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Sposób ustawienia czasu:** potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy

**Wskaźnik zasilania:** nie

**Długość [mm]:** 48

**Szerokość [mm]:** 30

**Wysokość [mm]:** 63

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 10

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Moc maksymalna [VA]:** 2300

**Stopień IP:** 20/65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 100

**Gramatura [g]:** 140.6

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 7.03

**Szerokość kartonu [cm]:** 36

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 37

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.025308

**22371 AZ-10A**

---

Przełącznik zmierzchowy

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- Histereza ~20Lx