
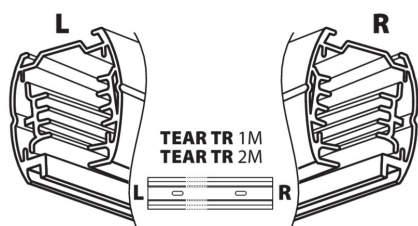


## 22586 TEAR PR-I-B-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

5905339225863

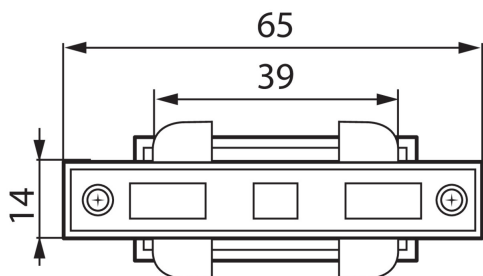

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TEAR

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 34

**Gramatura [g]:** 46.2

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Waga kartonu [kg]:** 4.62

**Szerokość kartonu [cm]:** 21

**Wysokość kartonu [cm]:** 21.5

**Długość kartonu [cm]:** 35

**Objętość kartonu [m³]:** 0.015803

### INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR PR-I: służy do liniowego połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu

## 22586 TEAR PR-I-B-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

