

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Oprawa ścienna LED IP44

5905339267009

IP
44



Kanlux ROLSO to nowoczesna oprawa domowa LED, która emituje wysokiej jakości światło, a jej dodatkowym atutem jest subtelny design, który doskonale współgra zwłaszcza z nowoczesnymi wnętrzami. Oprawa ta świetnie sprawdzi się jako oświetlenie łazienkowe, dzięki wysokiemu współczynnikowi IP (44) może być używana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 65

Wysokość [mm]: 53

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: W600S50-90V-2835-30-SS

Strumień świetlny [lm]: 1470

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30

Materiał obudowy: stop aluminium


Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1


Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 44



26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Oprawa ścienna LED IP44




PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: E
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 456
Gramatura [g]: 640
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg]: 6.4
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 17
Długość kartonu [cm]: 65
Objętość kartonu [m³]: 0.03536

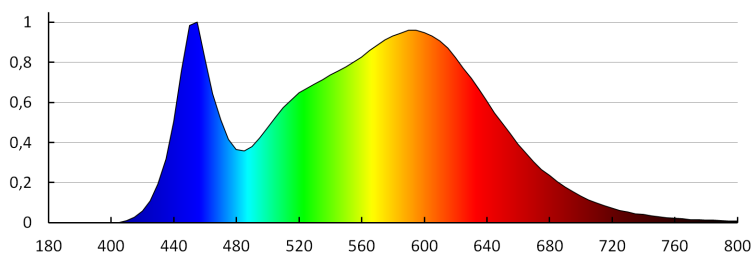

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

